

MIRROR IMAGE®

NEW LIVING™



NEW LIVING™ 32

Erleben Sie eine neue Dimension des Fernsehzeitalters und entscheiden Sie sich für das derzeit weltweit größte Mirror TV.

NEW LIVING™ bietet Ihnen Unterhaltung und liefert die aktuellsten Neuigkeiten auf faszinierende Art und Weise. Ob in anspruchsvollem Wohnumfeld oder für beeindruckende Business Präsentationen – dieses elegante und vielseitige TV System erzielt seine Wirkung und ist immer Symbol zukunftsorientierter Lebensart.

Introduce a new dimension to your TV experience with the largest Mirror TV world-wide.

NEW LIVING™ invites you to get your latest news and entertainment in a most dramatic way. Whether placed in residential environment or commercial foyers, this elegant and versatile complete TV system is sure to create an impact.


MIRROR IMAGE®

NEW LIVING™


Art.No.: NL-CM32

NEW LIVING™ 32"

front view / Frontansicht

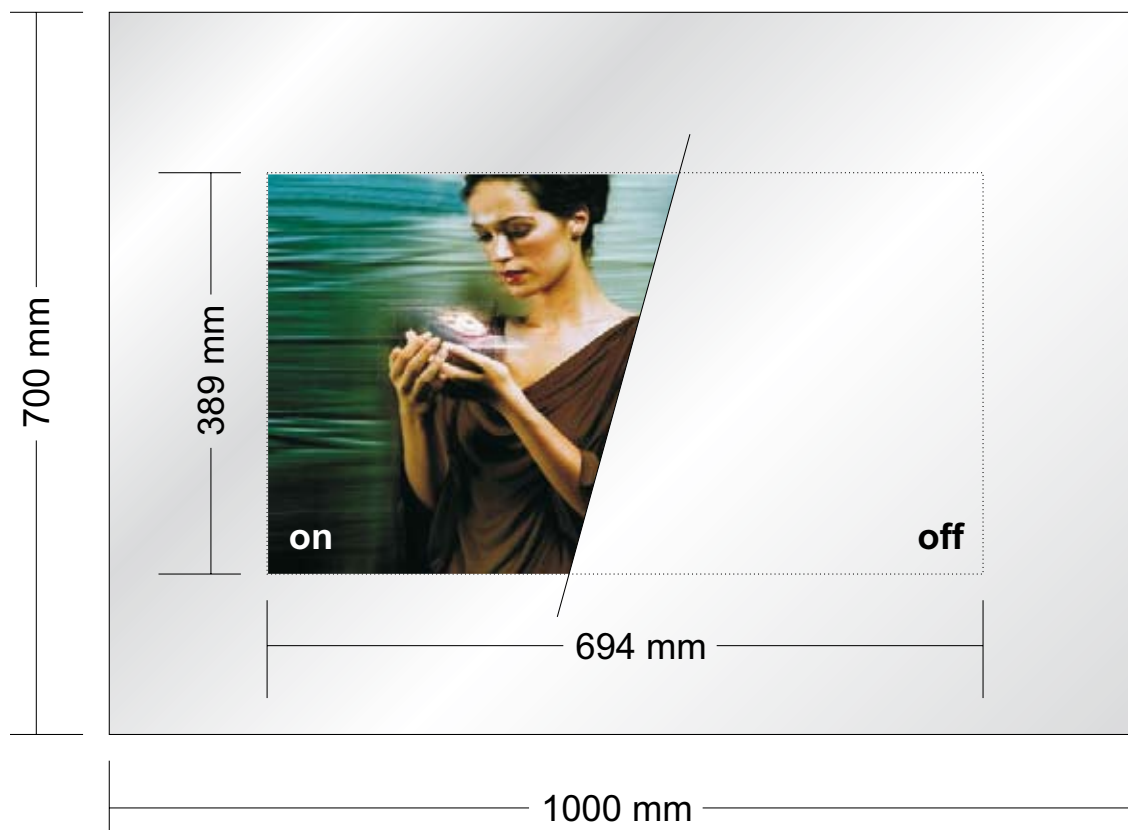

back view / Rückansicht

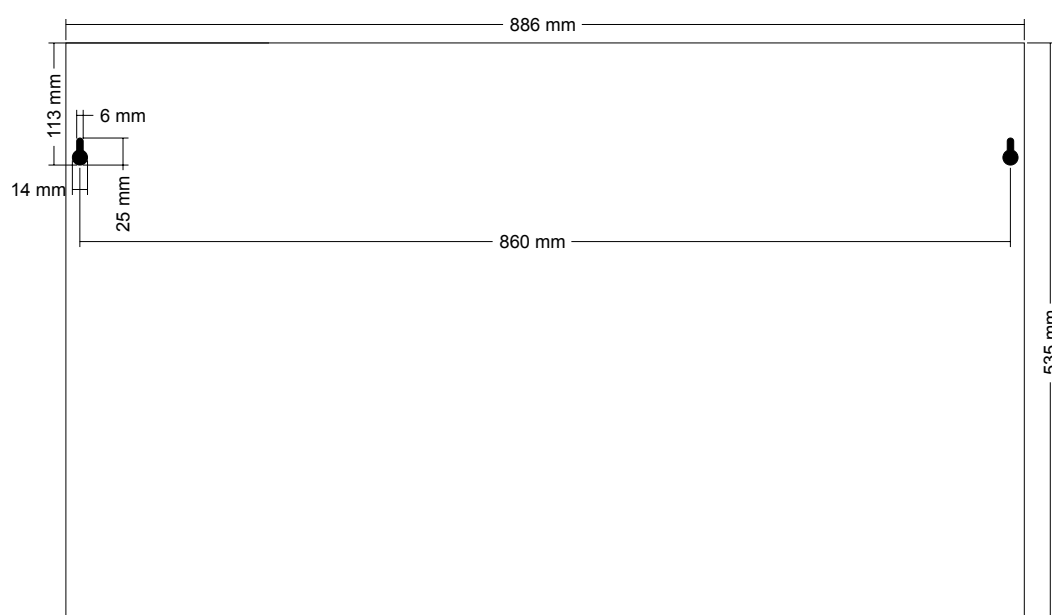

MIRROR IMAGE®

NEW LIVING™

Technical Datasheet / Technisches Datenblatt

Display type	Displaytyp	TFT Thin Film Transistor
Active screen area	aktive Sichtfläche	694 x 389 mm / diagonal 815 mm; 27.32" x 14.88" / diagonal 32"
Picture format	Bildformat	16 : 9 (HDTV via VGA)
Resolution	Auflösung	1366 x 768 phys., 1600 x 1200 interpolated / interpoliert
Viewing angle	Blickwinkel	170° horiz. / 170° vert.
Brightness / Contrast	Helligkeit / Kontrast	600 cd/m ² , 800:1
Displayable colours	Farben	16,7 M
Response time	Reaktionszeit	8 ms
Video signals	Videosignale	PAL / SECAM, NTSC, HDTV, YUV, RGB-S, RGB (VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA)
Video signal input	Videosignaleingang	Y/C, FBAS, VGA, DVI, VGA-YUV, VGA-RGB-S
On Screen Manager		Yes / Ja
Remote Control	Fernbedienung	IR
Operating Temperature	Temperatur	+5° - +50° Celsius / +41° to +122° Fahrenheit
Humidity	Feuchtigkeit	20 - 90 %
Power supply	Stromversorgung	DC 24V; security / Sicherheit: UL99BJE176177, FCC, CE, GS
Power	Leistungsaufnahme	160 W / 6750 mA
Rules/regulations	Normen	CE Class B, EN 55103-1, EN 61000-4-2 (acc. to DIN VDE 0875 Section 103-1), TCO 99, UL60950, RF: EN 300-220-1-3, EN 301489-3
Dimensions	Abmessungen	W 886 mm / 34.88", H 535 mm / 21.06", D 60 mm / 2.36"
Weight	Gewicht	14.2 kg
Case	Gehäuse	Aluminium, Dibond 2 (acc. to DIN 4102/B2)
Accessories	Zubehör	Power supply, IR Remote Control incl. IR-Eye Netzteil, IR Fernbedienung mit Infrarotauge
Plug & Play		DDC 1/ 2B
Audio Output	Audio Ausgang	2x Cinch
Amplifier Output	Verstärker Ausgang	4x Phoenix-clip, 50W RMS@40hm per channel / pro Kanal
Remote input	Fernsteuerungs- eingang	RJ45 for connection with RS232, Infrared IN and Colorlight System/ RJ45 zum Anschluss an RS232, Infrarot IN und Farblicht System
Remote Control Code		definable / definierbar
HDCP		conform / konform
Image Flip		180° selectable / schaltbar
Video Modes		VESA compatible / kompatibel 640 x 480 - 1600 x 1200, 720p, 1080p

Power supply / Netzteil



Screen / Bildschirm



MIRROR IMAGE®

NEW LIVING™

Audio Board / Audiokarte

Line in 1 (L/R) Line in 2 (L/R)	adjustable stereo audio input / Eingang einstellbar zur Anpassung des eingehenden Audiopegels
Line out (L/R)	volume fix or variable by user setting/ Wahlweise Lautstärke fest oder regelbar einstellbar (Audio Volume + -)
All line inputs can be assigned freely to the video sources / Alle Line Eingänge können den Videosignalquellen frei zugeordnet werden.	
Audiocompressor/Limiter:	on/off , too high volume levels are reduced automatically / Ein/Aus, überhöhte Pegel werden zurückgeregelt.
Class-D power amplifier (digital amp) very low heat emmision, high efficiency / Audioendstufe (Digitalendstufe) sehr geringe Wärmeentwicklung, hoher Wirkungsgrad	
thermical overload protection (switches off automatically) / Thermischer Überlastschutz (Schaltet selbsttätig ab)	
load detection, short circuit protection (switches off automatically) / Lasterkennung, Kurzschlusschutz (Schaltet selbsttätig ab)	
Equalizer	5-Band

TV Tuner / TV Empfänger

Tuner Receiver	Empfangssystem	CCIR, PAL-SECAM B/G, D/K, PAL I, SECAM L/L' automatic detection / automatische Erkennung
Tuner Channels	Senderspeicher	99
Receivable Chan.	Empfangskanäle	VHF/ UHF Ch. E2-E12, CATV Hyperband, Ch. S01-S41
FM Radio	FM Radio	yes / ja
2-ch sound	Zweikanalton	yes / ja

Accessories available/ Zubehör erhältlich

Cable set 1-4	Kabelsatz 1-4
DC extension cable	DC Verlängerungskabel
RF Remote Control AQUA RF3	Funkfernbedienung AQUA RF3
RF Remote Control SLIMLINE NUMBERPAD	Funkfernbedienung SLIMLINE NUMBERPAD (mit Zahlenblock)
RS232	RS232
Behind glass loudspeaker	Hinterglas-Lautsprecher
HDMI adaptor	HDMI Adapter